

DESCRIPCIÓN:



Diseño único que permite una excelente dispersión del calor lo cual prolonga la vida útil del LED y mejora su desempeño, posee un riel interno que permite deslizar hasta 30° verticalmente desde su base, además de un giro de 360° horizontal perfecto para reemplazar los downlights tradicionales con un toque único.

CERTIFICACIONES:

RETILAP




RoHS

CLASIFICACIÓN:


Tipo: Balas de Techo

Aplicación: Comercio

Marca o Fabricante: SignComplex

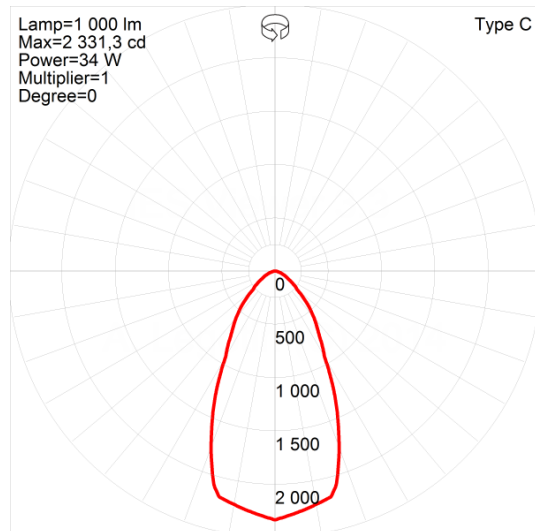

Dimensiones

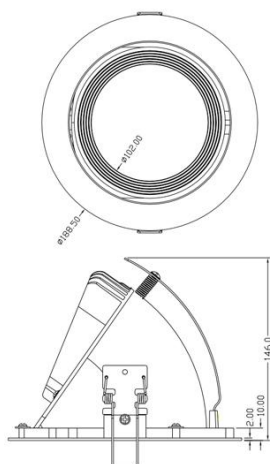

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Ancho: 188.5 mm

Alto: 146 mm

Largo: 188.5 mm

Diámetro: 188.5 mm

Peso: 1.3Kg

Unidad de empaque: 18Und

Material Cuerpo: Aluminio moldeado a

IP conjunto Eléctrico: 40

IP conjunto Óptico: 40

ESPECIFICACIONES LUMINOTÉCNICAS:

Flujo Luminoso: 2514lm

Máxima Intensidad Luminosa: 2330cd

Ángulo de apertura: 50°

Color de Luz: 2700-3200K

CRI/RA: >80

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje/Tensión de Entrada: 100-240 V


Potencia: 34W

Factor de Potencia: 0.95

Atenuable: Si

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Garantía: 3 años

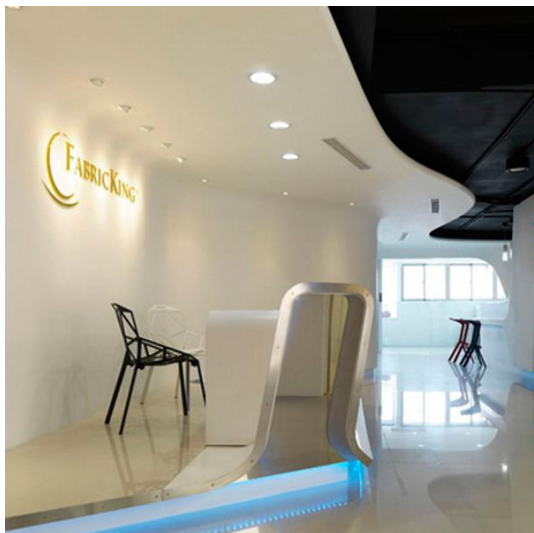

PRODUCTOS RELACIONADOS:
