

DESCRIPCIÓN:

La nueva gama de cintas LED de Alta densidad de LED y baja potencia, son ideales para iluminación decorativa en aplicaciones arquitectónicas, luces indirectas y decoración de muebles. Estas cintas cuentan con una densidad de 120 chip/LED por metro pero conservando una baja potencia de 4.8W/m. Esto permite su uso donde se requieren niveles de luz mas bajos y/o potencias limitadas para conservar la eficiencia energética en proyectos.



CLASIFICACIÓN:

Tipo: Cinta Flexible LED

Aplicación: Decoración

Otras aplicaciones: Fachadas, Avisos

Marca o Fabricante: SignComplex

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Ancho: 10mm


Alto: 4mm

Largo: 5020mm

Material Cuerpo: PCB Flexible

IP conjunto Eléctrico: 65

IP conjunto Óptico: 65

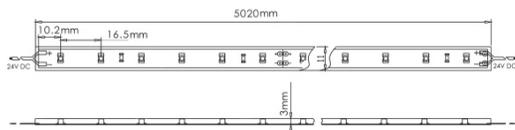

ESPECIFICACIONES LUMINOTÉCNICAS:

Flujo Luminoso: 310lm/m

TCC: 2700K-3200K

CRI/RA: >90

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje/Tensión de Entrada: 24V DC

Amperaje: 0,2AA

Potencia: 4.8W

Atenuable: Si

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Temperatura Ambiente: MAX. 40°C

Vida Útil: 36000 Horas

Garantía: 3 años