

DESCRIPCIÓN:

Potencia: 18W ~ 150W Características: 90 ~ 264VAC entrada (excepto para 18W y 150W) Estuche de plástico delgado con nivel IP67 Diseño económico Resistencia a la entrada de sobretensión de 300 VCA durante 5 segundos (LPV - C-20-35-60-100) -30 ~ 70 °C, Amplia gama de operación Adecuado para aplicaciones económicas de iluminación LED LED conductores para uso en clase I, División 2 peligrosas (Clasificadas) ubicación luminarias (sólo LPVL-150),



CERTIFICACIONES:



CLASIFICACIÓN:

Tipo: Para Exteriores

Aplicación: Comercio

Otras aplicaciones: Oficina, Hogar

Marca o Fabricante:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:


Ancho: 40mm

Alto: 30mm

Largo: 148mm

Peso: 14.6 Kg

Material Cuerpo: Caja Plastica

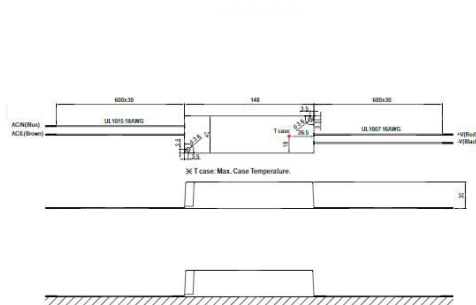

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Garantía: 1 AÑO