



DESCRIPCIÓN:

Intervalo de entrada de CA seleccionable por interruptor Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobretensión - Sobre temperatura Enfriamiento de aire forzado por el ventilador incorporado de la CC Soporta la entrada de la oleada 300vac por 5 segundos Ventilador de enfriamiento incorporado Control de ENCENDIDO- En circuito limitador de corriente constante 100% prueba de quemado a plena carga Indicador LED para encendido Frecuencia de conmutación fija a 90KHz Bajo coste, alta fiabilidad Garantía de 2 años

CLASIFICACIÓN:

Tipo: Para Interiores
Aplicación: Comercio
Otras aplicaciones: Oficina, Hogar
Marca o Fabricante:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:


Ancho: 115MM
Alto: 50MM
Largo: 215MM
Peso: 1.07Kg
Material Cuerpo: ALUMINIO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje/Tensión de Salida 24V
Amperaje: 14.6AA

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Garantía: 1 AÑO

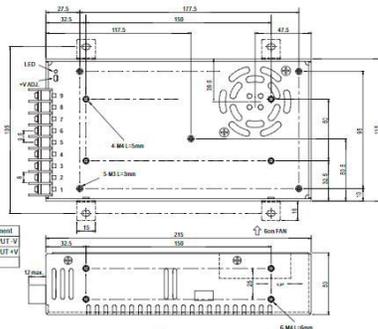

Terminal Pin No. assignment:

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	ACN	4-6	DC OUTPUT -V
2	ACN	7-9	DC OUTPUT +V
3	TG W		