



**DESCRIPCIÓN:**

Intervalo de entrada de CA seleccionable por interruptor. Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobretensión - Sobre temperatura. Enfriamiento de aire forzado por el ventilador incorporado de la CC Soporta la entrada de la oleada 300vac por 5 segundos. Ventilador de enfriamiento incorporado. Control de ENCENDIDO en circuito de limitación de corriente constante. Prueba de quemado 100% carga completa. Indicador LED para encendido. Frecuencia de conmutación fija a 90KHz Bajo coste, alta fiabilidad. 2 años de garantía

**CLASIFICACIÓN:**

**Tipo:** Para Interiores  
**Aplicación:** Comercio  
**Otras aplicaciones:** Oficina, Hogar  
**Marca o Fabricante:**

**ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:**


**Ancho:** 115MM  
**Alto:** 50MM  
**Largo:** 215MM  
**Peso:** 1.07Kg  
**Material Cuerpo:** ALUMINIO

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

**Voltaje/Tensión de Salida** 12V  
**Amperaje:** 29AA

**OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Garantía:** 1 AÑO

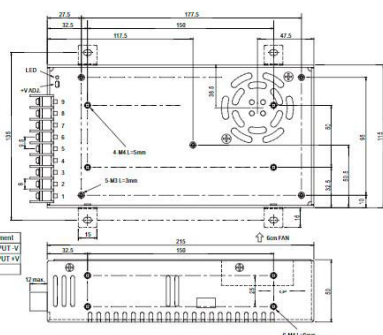

Terminal Pin No. assignment:

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	ACN	4-6	DC OUTPUT +V
2	ACN	7-9	DC OUTPUT +V
3	FG		