

DESCRIPCIÓN:

Diseño de voltaje constante Entrada de CA universal - rango completo Soporta 300 VCA de sobretensión durante 5 segundos. Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobretensión Enfriamiento por convección de aire totalmente encapsulado con nivel IP67. Caja de plástico completamente aislada. Adecuado para aplicaciones de iluminación LED y señales móviles. Prueba de quemado 100% a plena carga Bajo coste, alta fiabilidad 2 años de garantía.



CERTIFICACIONES:



CLASIFICACIÓN:

Tipo: Para Exteriores

Aplicación: Comercio

Otras aplicaciones: Oficina, Hogar

Marca o Fabricante:


ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Ancho: 40MM

Alto: 30MM

Largo: 148MM

Material Cuerpo: CAJA PLARICA

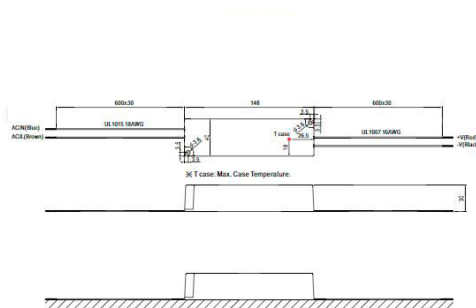

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Garantía: 1 AÑO