

DESCRIPCIÓN:

Entrada de 90-132 VCA Sólo encapsulado con nivel IP67 Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobretensión - Sobre temperatura Enfriamiento por convección de aire libre Unidad de potencia II Class, sin FG Pass LPS 100% carga completa Prueba de quemado Adecuado para aplicaciones de iluminación LED y señales móviles Alta fiabilidad - bajo coste 2 años de garantía



CERTIFICACIONES:



CLASIFICACIÓN:

Tipo: Para Exteriores

Aplicación: Comercio

Otras aplicaciones: Oficina, Hogar

Marca o Fabricante:


ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Ancho: 140mm

Alto: 30mm

Largo: 22mm

Material Cuerpo: Caja Plastica

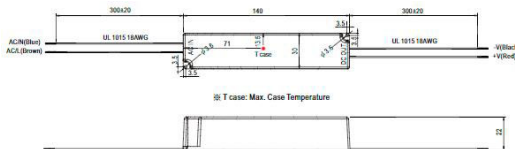

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Garantía: 1 AÑO